


NETIS登録商品のご案内

NETIS登録番号	CB-190022-A
技術名称	スリムスリット(JS形)側溝
要 旨	自転車の走行安全性に優れたスリット側溝です。製品天端幅が狭く、通行空間の確保・段差の影響回避ができ、縁石(JISタイプ)の基礎付のため、経済性・施工性が向上します。また、スリットを縁石際にする事で、十分なコンクリート厚と強度、高い安全性を有しています。

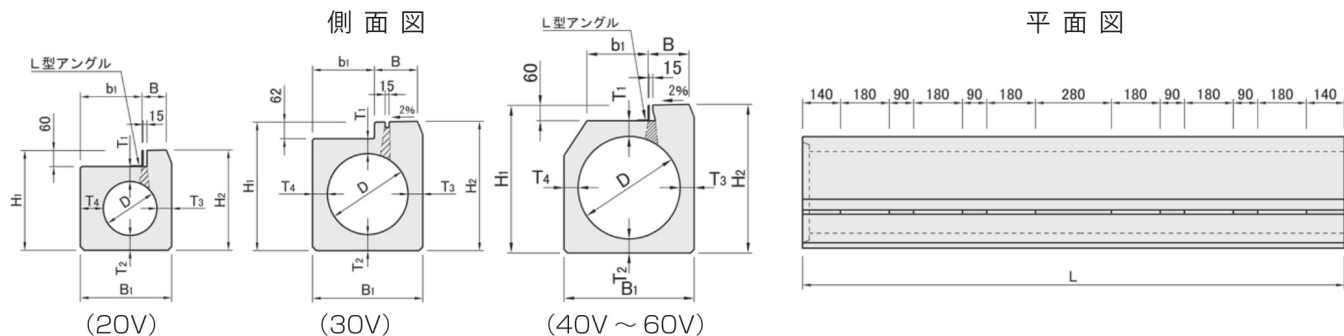


規格寸法表

単位:mm

呼び名	内径 D	有効長 L	エプロン幅 B	B ₁	b ₁	H ₁	H ₂	管 厚				参考重量 (kg)
								T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	
JS-20V	200	1000	90	340	230	370	372	55	55	55	85	189
JS-30V J-30V	300	2000	160	410	230	477 476	480	55	60	55	55	530 521
JS-40V J-40V	400	2000	160	510	240	576	580	61	55	55	55	669 660
J-45V	450	2000	160	580	250	640	643	65	65	65	65	835
JS-50V J-50V	500	2000	160	650	305	715	718	75	80	75	75	1070
JS-60V J-60V	600	2000	160	760	260	817	821	76	80	80	80	1330

NETIS登録番号	CB-210001-A
技術名称	高強度台付管 台付管3種
要 旨	本技術は、高土被り対応の高強度パイプカルバート(台付管3種)です。従来は、高土被り部はプレストレストコンクリート管のコンクリート巻立てで対応していた。本技術の活用により、巻立てが不要なため、工程が短縮、施工性や経済性が向上します。

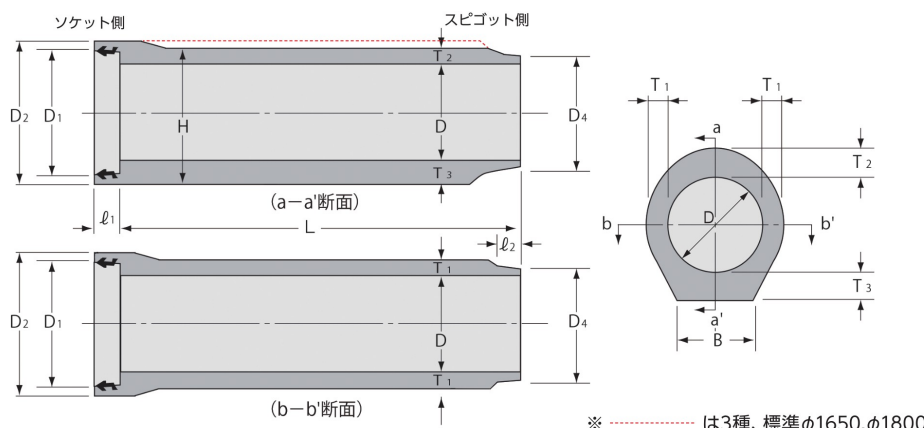

※ は3種、標準φ1650,φ1800

3 種 規格寸法表													参考重量 kg
呼び名	内径	ソケット 内径	ソケット 外径	スピゴット 外径	側部管厚	頂部管厚	底部管厚	管高	台幅	ソケット 深さ	スピゴット 長さ	有効長	
	D	D ₁	D ₂	D ₄	T ₁	T ₂	T ₃	H	B	ℓ ₁	ℓ ₂	L	
VP3 - 700	700	846	972	818	88	136	136	972	500	110	120	2500	1913
VP3 - 800	800	962	1098	933	96	149	149	1098	550	110	120	2500	2355
VP3 - 900	900	1080	1226	1046	105	163	163	1226	600	126	136	2500	2926
BZ3 -1000	1000	1184	1352	1164	114	176	176	1352	650	126	136	2500	3506
BZ3 -1100	1100	1300	1506	1276	131	203	203	1506	850	126	136	2000	3614
BZ3 -1200	1200	1412	1632	1388	140	216	216	1632	930	136	146	2000	4170

は、BZタイプ

は、VPタイプ

※BZ3-1000は、標準・2種と底部管厚が異なるため、敷モルタルで調整してください。