


箱形パイプ


嵩上げスリット XK形



グレーチング
(普通目・細目)



グレーチングあり



グレーチングなし

単位：mm

① 景観に配慮し、コンクリート面が路面に露出しません

② 嵩上高の変更可能 (h=50~150mm)

③ 排水性舗装にも対応可能


④ ケンボージング加工で景観UP

周囲の景観に合わせて濃褐色のメッキ処理（ケンボージング加工）も選択できます。着色膜とメッキ層は金属結合のため高い密着性を有します。



⑤ スリムスリットJS形と接続可能

支道横断部や、一部を暗渠化する際に管底高さを合わせた接続ができます。

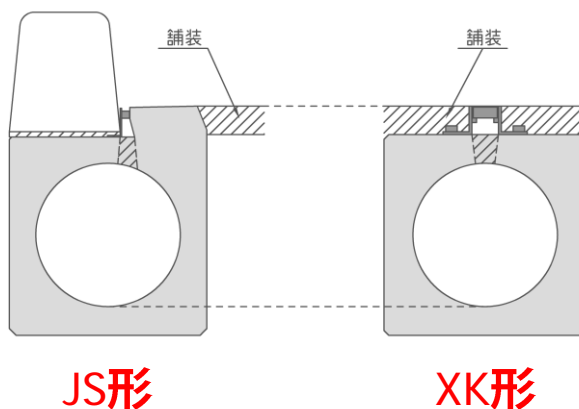

アール株式会社

<http://www.ahbo.jp>
mail:ahbo@ahbo.co.jp

