


嵩上げタイプ吊具使用要領(φ 300～500)

M16 吊穴



マルチアイボルト

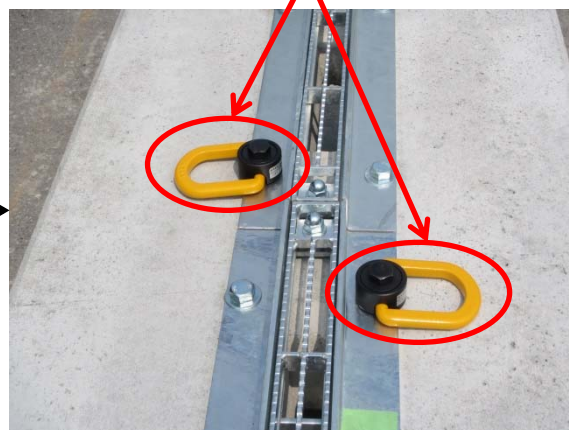

座金+M16 ボルト

十分な使用荷重のワイヤーと
シャックルをご使用下さい。
(12mm 以上)



敷設後、座金+M16 ボルトを締め付ける

