


N形用 コの字型吊り具の使用 方法 (30V・40V・45V×2000用)



製品重量は、

φ 300で530kg・φ 400で770kg・φ 450で850kg

十分な使用荷重のワイヤーとシャックルをご使用
願います

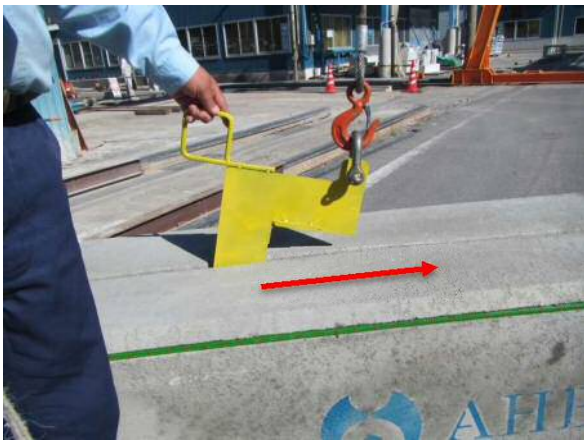

コンクリートの梁部分に、目一杯、差し込んでく
ださい



地切りした時に、水平度を確認してください

水平度が悪ければ、一旦下して、**吊り具先端の
位置を微調整**してください